


Διαμορφωμένο έλασμα κυματοειδούς μορφής το οποίο παράγεται από χάλυβα γαλβανισμένο



Προτινόμενη τοποθέτηση

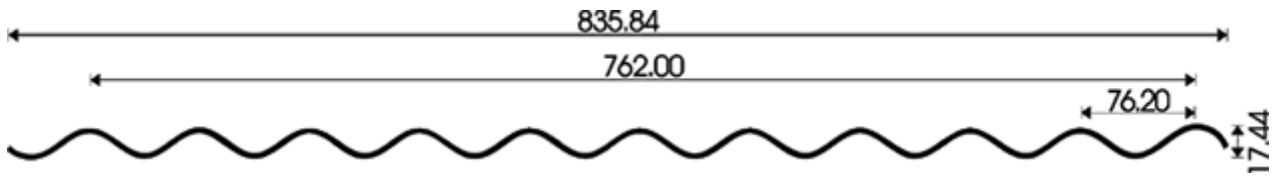

1. Οριζόντια και κάθετη φορά τοποθέτησης
2. Τοποθέτηση σε οροφές με μικρή κλίση
3. Μεγάλη ικανότητα απορροής
4. Εγγυημένη υδατοστεγανότητα
5. Μεγάλη αντοχή στην διάβρωση
6. Μεγάλη μηχανική αντοχή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χάλυβας (EN 10327 / EN 10142 / EN 10143)

Ποιότητα	DX51D ή S-220 ή S-250 ή S-280 ή S-320
Πλάτος	900-925mm
Πάχος	0.30mm – 0.70mm
Επιψευδαργύρωση (Z)	100-275 gr/m ²
Αντοχή σε εφελκυσμό	EN 10142

Τεχνικά χαρακτηριστικά βαφής (SP)

Topcoat	15-20 mic.
Primer	5 mic.
Backcoat	5-7 mic.