



Λαμαρίνα με την μορφή κλασσικού γαλλικού κεραμιδιού της κεραμοποιίας

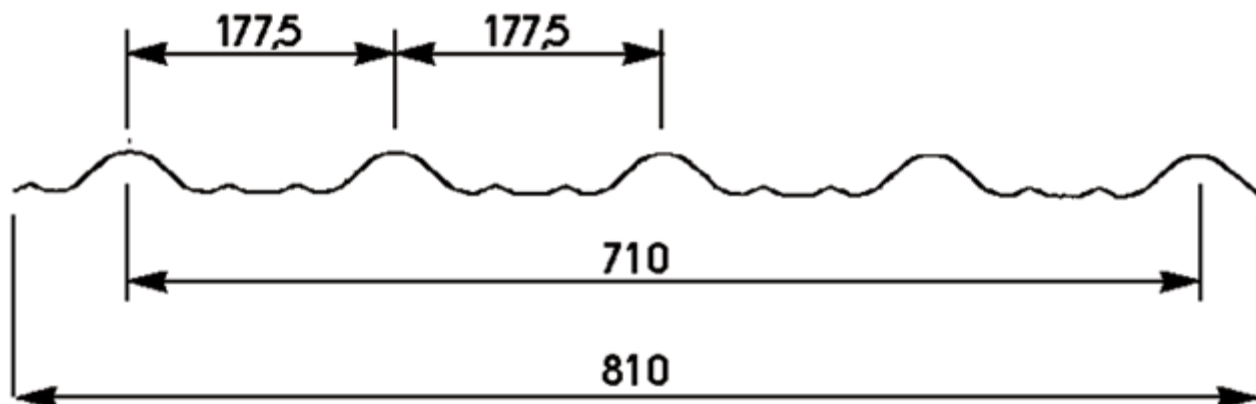

Προτινόμενη τοποθέτηση

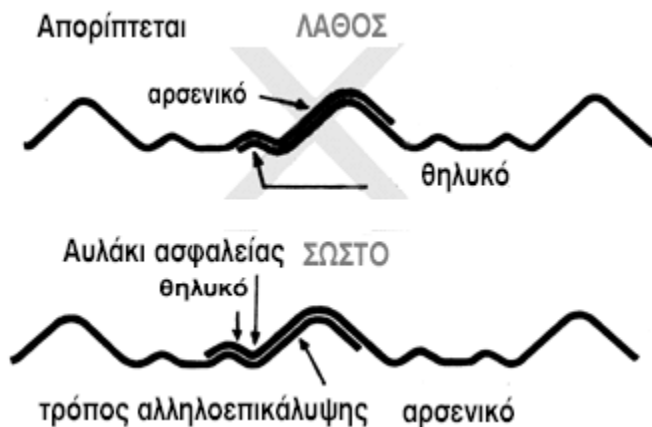

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαλυβδοέλασμα

Σκληρότητας από DX51-D έως S-320 σε τυποποιημένο πάχος 0.50 mm και μήκη από 2.000mm έως 6.000mm. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας παράγεται και σε μεγαλύτερα πάχη και μήκη.

Αντιοξειδωτική - αντιδιαβρωτική προστασία Aluzinc

Επιμετάλλωση εν θερμώ κράματος ψευδαργύρου - αλουμινίου - σιλικόνης (43,5 % Zn - 55% Al - 1,5% Si) συνολικής μάζας από 70 gr/m² έως 275 gr/m² ή οποία παρέχει 6 φορές μεγαλύτερη προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και επιβαρημένα περιβάλλοντα απ'ότι το απλό αντίστοιχο γαλβάνισμα με ψευδάργυρο.

Τελική επεξεργασία βαφής

Πολλαπλές διαδοχικές επιστρώσεις βαφής, εγγυημένης υψηλής αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας, παράγεται με διαφορετικές οργανικές ή ανόργανες επιστρώσεις, ανάλογα με τις χρήσεις.

Πίνακας ειδικών στοιχείων

Πάτημα κεραμιδιού	Μήκος φύλλου mm	Βάρος φύλλου kg	Ωφέλιμη κάλυψη m ²
1	415	1,40	0,30
2	745	2,53	0,50
3	1075	3,65	0,76
4	1405	4,78	1,00
5	1735	5,90	1,23
6	2070	7,00	1,46
7	2395	8,14	1,70
8	2730	9,28	1,95
9	3060	10,40	2,17
10	3390	11,52	2,40
11	3720	12,65	2,64
12	4050	13,77	2,87
13	4380	14,89	3,11
14	4710	16,00	3,34
15	5040	17,14	3,57
16	5370	18,26	3,80
17	5700	19,38	4,04
18	6030	20,50	4,28